

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73; Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48;
 Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61; Москва(495)268-04-70;
 Нижний Новгород(831)429-08-12; Новосибирск(383)227-86-73; Ростов-на-Дону(863)308-18-15;
 Самара(846)206-03-16; Санкт-Петербург(812)309-46-40; Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12
 Единый адрес: mtr@nt-rt.ru

www.manometr.nt-rt.ru

ФЛАНЦЫ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КАМЕРНЫХ ДИАФРАГМ

Назначение:

Фланцы (с выступом) предназначены для стандартных камерных диафрагм ДКС исполнения 1 (с впадиной).

Фланцы выпускаются на условное давление и условный проход до 400 мм, указанные в таблице.

Фланцы поставляются в комплекте с диафрагмой и отдельно.

Материал фланцев - сталь 20 ГОСТ 1050-88 с монтажными деталями из стали 20 с цинковым покрытием; материал прокладок - паронит ПМВ по ГОСТ 481-80.

Примечание.

По требованию заказчика возможно изготовление фланцев из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 563-72.

Фланцы, как при поставке с диафрагмой, так и при самостоятельной поставке, комплектуются соединительными шпильками, гайками и шайбами.

Патрубки в комплект поставки не входят.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВ


По требованию заказчика возможно изготовление фланцев с дв, отличным от указанных в таблице.

Условное обозначение фланцев	Условное давление, МПа	Условный проход, мм	Размеры, мм *			Кол-во шт. (размер) на комплект			Масса, кг
			D	H	d	фланцев, прокладок, болтов	шпилек	гаек, шайб	
50-6	До 0,6 включительно	50	162	35	55,5	2 (болты М12)	4(М16)	8(М16)	11
65-6	До 0,6 включительно	65	182	35	74,5	2 (болты М12)	4(М16)	8(М16)	13
80-6	До 0,6 включительно	80	195	35	87,5	2 (болты М12)	4(М16)	8(М16)	14,5
100-6	До 0,6 включительно	100	217	35	106	2 (болты М12)	4(М16)	8(М16)	17,5
125-6	До 0,6 включительно	125	247	35	131	2 (болты М12)	8(М16)	16(М16)	22
150-6	До 0,6 включительно	150	280	35	156,5	2 (болты М12)	8(М16)	16(М16)	26
200-6	До 0,6 включительно	200	335	35	215,5	2 (болты М12)	8(М16)	16(М16)	30

225-6	До 0,6 включительно	225	365	35	241	2 (болты M12)	12(M16)	24(M16)	32,5
250-6	До 0,6 включительно	250	390	35	269	2 (болты M12)	12(M16)	24(M16)	35
300-6	До 0,6 включительно	300	460	36	320	2 (болты M12)	12(M24)	24(M24)	63
350-6	До 0,6 включительно	350	500	36	372	2 (болты M16)	16(M24)	32(M24)	80,8
400-6	До 0,6 включительно	400	535	36	420	2 (болты M16)	16(M24)	32(M24)	98,5
50-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	50	175	35	55,5	2 (болты M12)	4(M16)	8(M16)	12,5
65-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	65	200	35	74,5	2 (болты M12)	8(M16)	16(M16)	16
80-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	80	210	35	87,5	2 (болты M12)	8(M16)	16(M16)	16
100-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	100	250	35	106	2 (болты M12)	8(M24)	16(M24)	22
125-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	125	295	35	131	2 (болты M16)	8(M24)	16(M24)	36
150-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	150	302	35	156,5	2 (болты M16)	8(M24)	16(M24)	36,5
200-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	200	360	35	215,5	2 (болты M16)	12(M24)	24(M24)	44
225-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	225	395	35	241	2 (болты M16)	12(M24)	24(M24)	52
250-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	250	425	35	269	2 (болты M16)	12(M27)	24(M27)	60
300-25	Свыше 0,6 до 2,5 включительно	300	490	36	320	2 (болты M16)	16(M27)	32(M27)	78,5

* - 1. Фланцы выпускаются с припуском по отверстию дв (диаметр отверстия указан в таблице). Доработку отверстия фланцев по действительному наружному диаметру патрубков к фланцам осуществляет заказчик.

2. Для фланцев без последующей доработки заказчиком диаметр отверстия дв заказчик указывает при заказе.

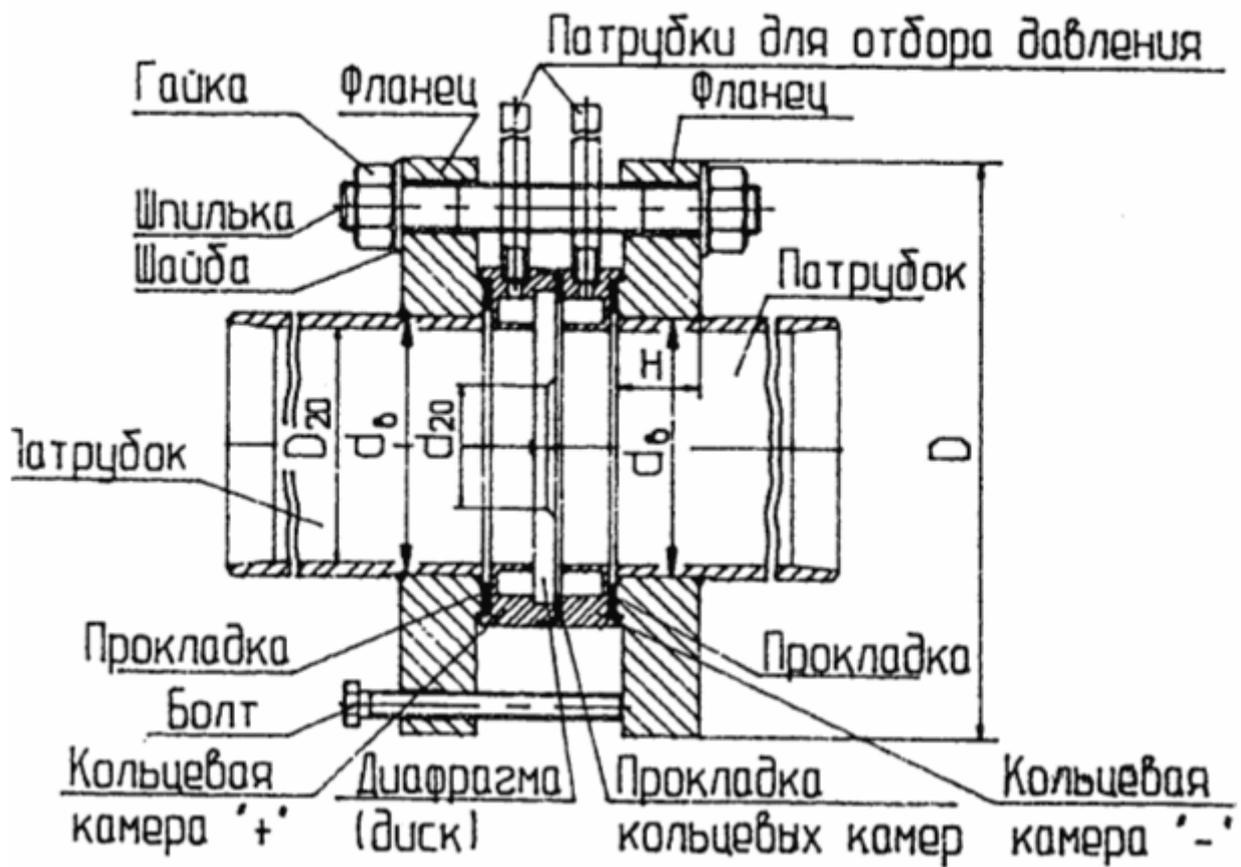

Монтаж фланцев с диафрагмой ДКС

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73; Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48;
 Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61; Москва(495)268-04-70; Нижний Новгород(831)429-08-12;
 Новосибирск(383)227-86-73; Ростов-на-Дону(863)308-18-15; Самара(846)206-03-16;
 Санкт-Петербург(812)309-46-40; Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12
 Единый адрес: mtr@nt-rt.ru