

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73; Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48;
 Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61; Москва(495)268-04-70;
 Нижний Новгород(831)429-08-12; Новосибирск(383)227-86-73; Ростов-на-Дону(863)308-18-15;
 Самара(846)206-03-16; Санкт-Петербург(812)309-46-40; Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12
 Единый адрес: mtr@nt-rt.ru

www.manometr.nt-rt.ru

Прессы универсальные малогабаритные: ПУМ 6, ПУМ 60



Назначение:

Прессы универсальные малогабаритные (в дальнейшем прессы) моделей ПУМ 60 и ПУМ 6 применяются для задания требуемого гидравлического или пневматического давления, разрежения.

Прессы могут также применяться для проведения поверок приборов измерения давления (манометров, вакуумметров, мановакуумметров, дифманометров и т.п.) методом сравнения показаний, как по стрелочному образцовому средству, так и с электронным выходным сигналом, для опрессовки и проверки герметичности различных технических изделий (краны, задвижки, клапаны и т.п.), а также как мобильный источник давления для лабораторных и производственных нужд, не требующий подключения наружных коммуникаций.

Основная область применения - в качестве вспомогательного устройства к приборам в органах государственной метрологической службы и на промышленных предприятиях, выпускающих и эксплуатирующих средства измерения давления.

В качестве среды для передачи давления могут быть применены воздух, вода, масло, спирт.


В комплект поставки пресса универсального малогабаритного входит комплект запасных резиновых колец.

Комплект монтажных частей и гибкий трубопровод (код Н4) поставляется по отдельному заказу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
<i>Диапазон задаваемых давлений</i>	<i>ПУМ 6</i>	<i>ПУМ 60</i>
<i>Разряжение (МПа)</i>	<i>0 ... - 0,095</i>	<i>0 ... - 0,095</i>
<i>Пневматическое, номинальное (МПа)</i>	<i>0 ... 0,6</i>	<i>0 ... 2,5</i>
<i>Гидравлическое, номинальное (МПа)</i>	<i>-</i>	<i>0 ... 40</i>
<i>Гидравлическое, максимальное (МПа)</i>	<i>-</i>	<i>60</i>
Технические характеристики		
<i>Объём вытеснения камеры пресса (куб. см.)</i>	<i>250</i>	<i>47,5</i>
<i>Объём жидкости резервуара пресса (куб. см.)</i>	<i>-</i>	<i>145</i>

Температурный диапазон (°C)	- 20...+ 50	- 20...+ 50
Длина* (мм)	350	350
Ширина (мм)	275	275
Высота (мм)	233	232
Масса (без узлов крепления кг.)	4,5	5
Сервис		
Гарантийный срок эксплуатации, месяц	18 мес.	18 мес.


* - с вкрученным ходовым винтом самоподжимные сальники закручиваются от руки

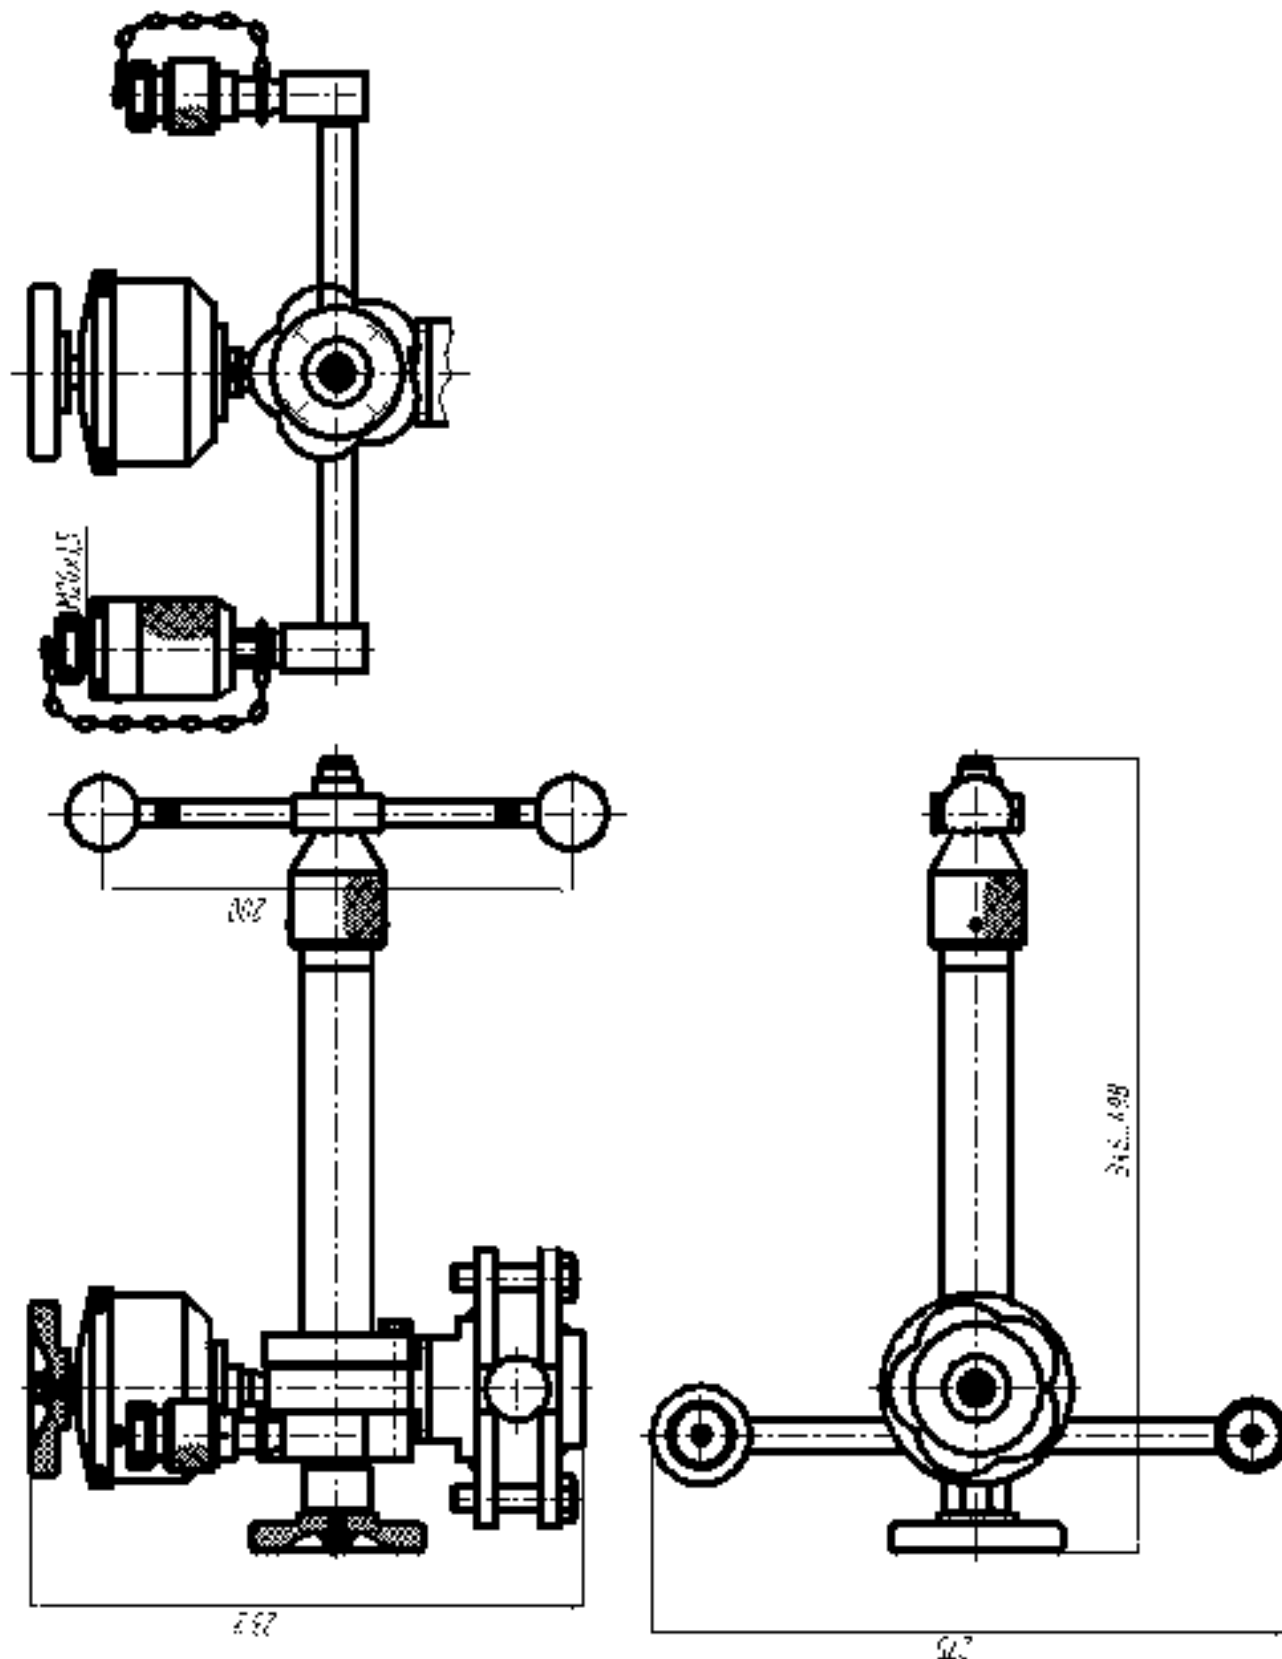


Принципиальная схема пресса универсального малогабаритного ПУМ 60

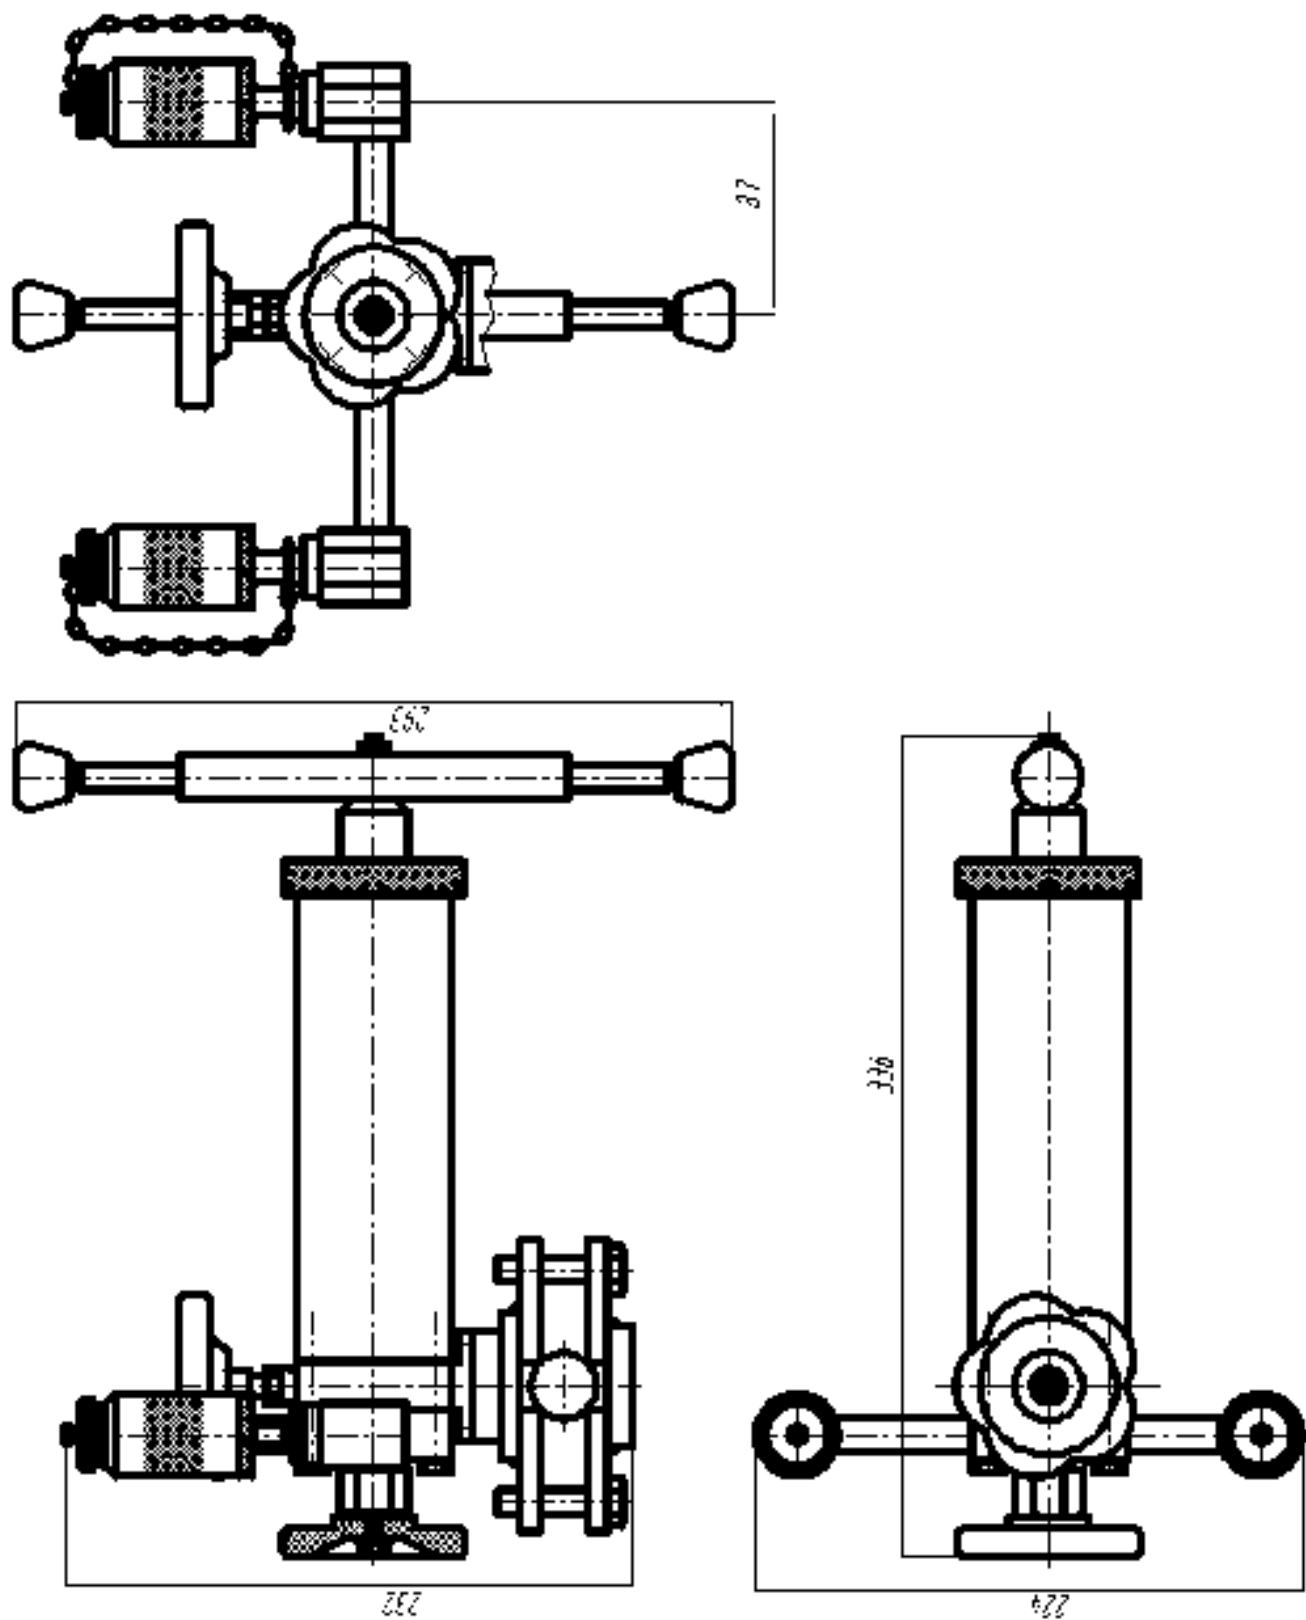

Принципиальная схема пресса универсального малогабаритного ПУМ 6

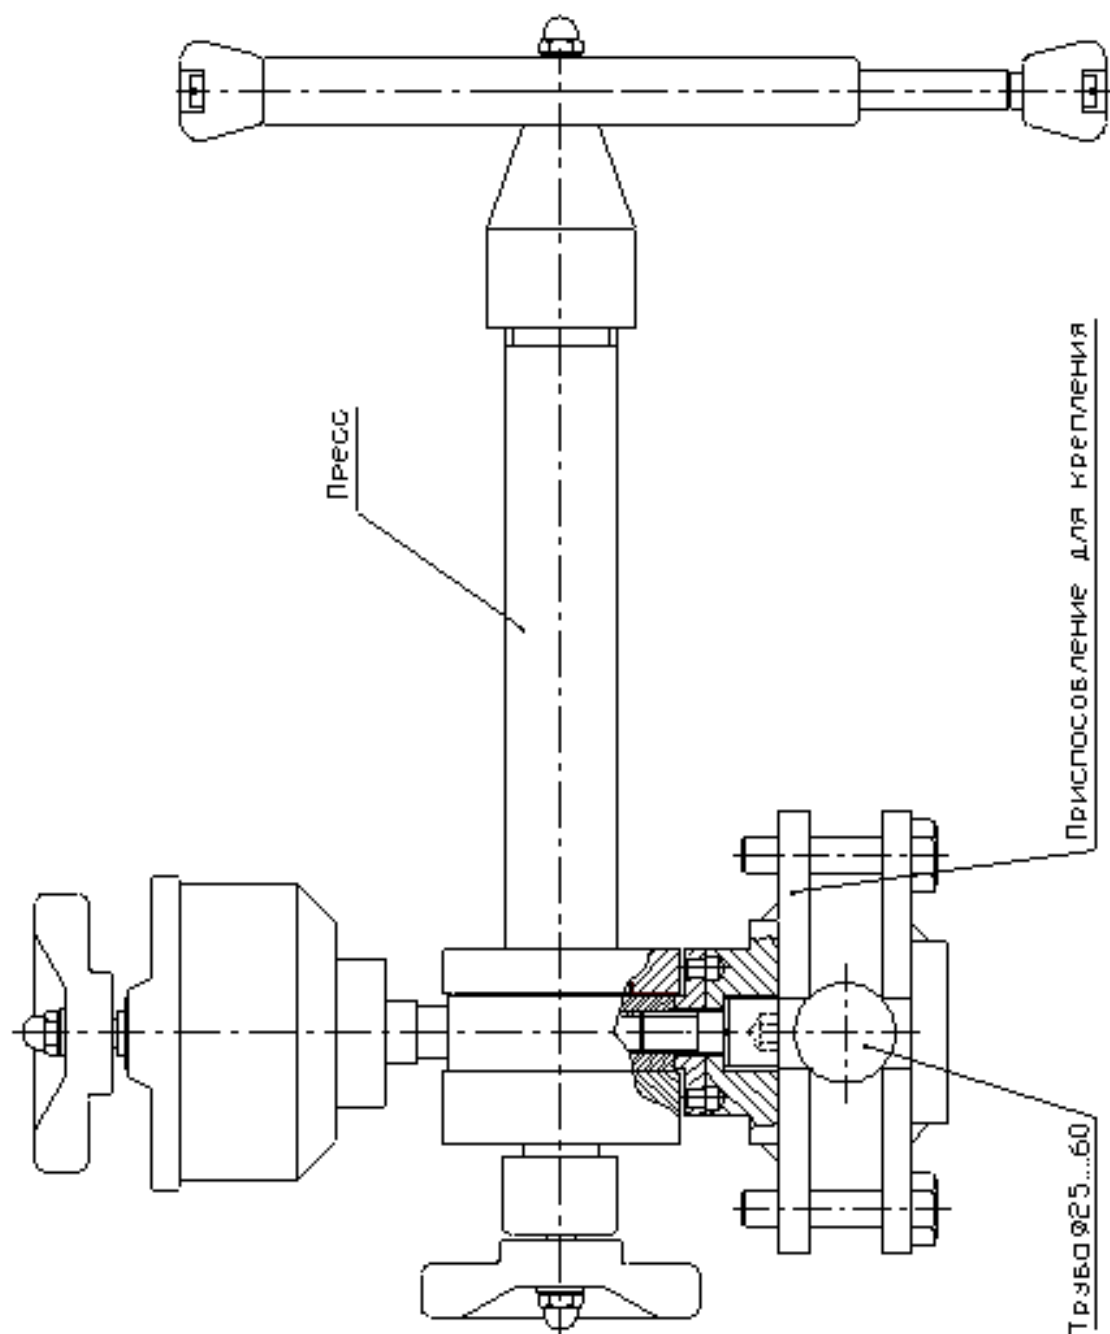

Вариант крепления пресса к горизонтально расположенным трубам

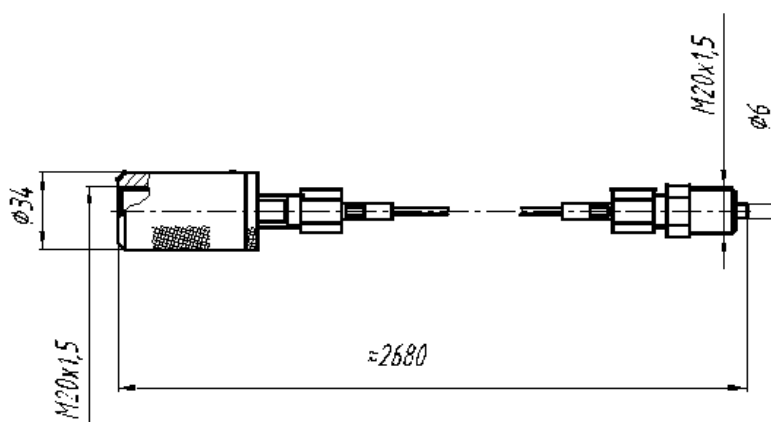

Гибкий трубопровод

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73; Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48;
Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61; Москва(495)268-04-70; Нижний Новгород(831)429-08-12;
Новосибирск(383)227-86-73; Ростов-на-Дону(863)308-18-15; Самара(846)206-03-16;
Санкт-Петербург(812)309-46-40; Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12

Единый адрес: mtr@nt-rt.ru